

PAジョイント®

NETIS登録番号:KK-160033-A


高い耐久性を誇る 埋設型伸縮装置

ホイールトラッキング試験52,500回転/mm
重交通基準値3,000回転/mmに対し、十数倍
の耐久性有り

二次止水不要 耐震性能も実現

地覆部も同素材で施工可能なため継ぎ目
なく止水可能
360度全ての方向に同じ伸縮性能を発揮

可能な表面形状:クロス交差、突合せ接合、90°角合わせ等、型枠を組めば
いかなる形状にも対応可能なため、地覆も同じ素材で継ぎ目なく止水性
を保ちます。

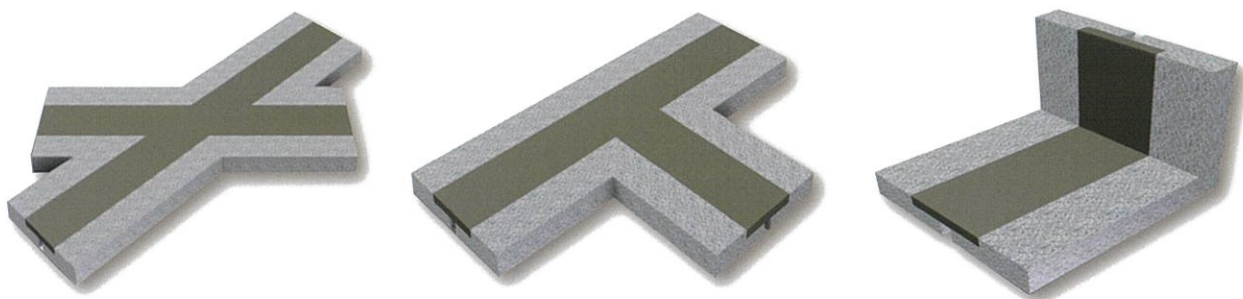

一般社団法人 PAジョイント®協会

🌐 <https://pa-joint.com> ✉ info@pa-joint.com Tel&Fax 075-315-2500

PAジョイント®日本総代理店

ジェイテック株式会社


京都市右京区西京極東向河原町5-3

☎ 075-313-2600 FAX 075-312-9969

✉ info@jtec-kyoto.com

🌐 jtec-kyoto.com

【標準図】

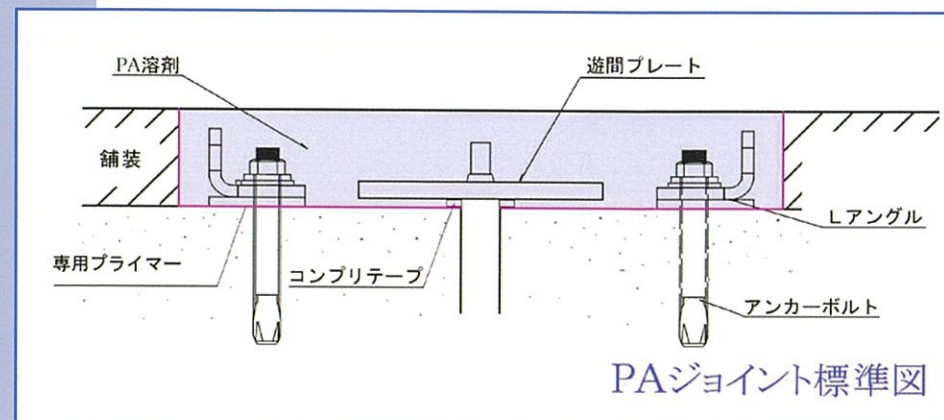

PAジョイント®日本総代理店

